

IC-M15E

(IC-M15E-ATIS RHEINFUNKSPRECHGERÄT)

BZT-Nr. A117642F BE (IC-M15E)

A117643F XB (IC-M15E-ATIS)

Wasserdichte Konstruktion für die Sicherheit in der Kommunikation

Das neue IC-M15E-(ATIS) UKW-See- und -Rheinfunksprechgerät von Icom hat alles, was Sie für eine anspruchsvolle und professionelle Kommunikation benötigen. Sie verzichten nicht auf komfortable Features trotz einfacher Bedienung und genießen die Sicherheit und Bewegungsfreiheit, die Sie bei diesem kompakten und wasserdichten UKW-Handfunksprechgerät schätzen werden.

Wasserdicht

Die wasserdichte Konstruktion des IC-M15E-(ATIS) stellt die solide Gehäuseverarbeitung und die Hochwertigkeit der einzelnen Bedienungskomponenten unter Beweis. Nach strengen Qualitätsprüfungen und Dauerbelastungstests, die wir diesem Handfunksprechgerät auferlegt haben, kann der IC-M15E-(ATIS) seine wasserdichte Eigenschaft bis zu 1 Meter Wassertiefe und bis zu 30 Minuten lang gewährleisten.

Ein Praxisbeispiel: Sie wollen mit Ihrem Boot anlegen und müssen zunächst durch seichtes Gewässer bis ans Ufer, um die Leine zu legen. Erst jetzt stellen Sie fest, daß Ihr UKW-Handfunksprechgerät am Gürtel befestigt ist! Kein Problem für den IC-M15E-(ATIS) – sorgar das totale Eintauchen in Salz- oder Süßwasser ist problemlos.

Robuste Konstruktion

Das Aluminium-Spritzgußgehäuse unter dem maßgeschneiderten und wasserdichten „Taucheranzug“ des IC-M15E-(ATIS) läßt sich jeden Umgang gefallen. Durch diese extrem robuste Konstruktion werden alle Erwartungen an die Belastbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllt.

Einfache Bedienung

Bei der Auswahl eines UKW-Handfunksprechgerätes ist eine einfache Bedienung ein wichtiges Kriterium oder vielmehr eine Grundvoraussetzung – denn Notfallsituationen verlangen nicht nur schnelle, sondern auch vertraute Bedienung. Deshalb setzen wir beim IC-M15E-(ATIS) auf ein Minimum an Bedienelementen. Alle für die Kommunikation notwendigen Funktionen lassen sich einfach und gezielt über die wenigen, aber groß und übersichtlich angeordneten Tasten und Flegler ausführen. Die Bedienung mit Handschuhen wird dadurch zur Leichtigkeit.

1 Watt Ausgangsleistung

Der IC-M15E-(ATIS) verfügt über die gesetzlich vorgeschriebene Ausgangsleistung von max. 1 Watt (einstellbar). Die verfügbare Ausgangsleistung verleiht komfortable Reichweiten – ausreichend, um Ihre Signale laut und deutlich zu übermitteln.

Weitere Leistungsmerkmale

- Kanal 16 und Anrufkanal mit einem einzigen Tastendruck anwählbar.
- Stromsparfunktion, um Akkustrom zu sparen.
- Großes, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung für Nachtbetrieb.
- Verriegelungsfunktion, um versehentliche Funktionseingabe zu verhindern.
- Dualüberwachung (Simultanüberwachung zweier Kanäle)
- Akkupack, Ladegerät, Antenne, Gürtelclip und Handschlaufe im Lieferumfang enthalten.



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

- Frequenzbereich: 156,000-162,025 MHz
- Modulationsart: FM (16K0G3E)
- Kanalaraster: 25 kHz
- Stromaufnahme: TX High 1,2 A (max.)
Low 0,5 A (max.)
RX Max. Audio 500 mA (max.)
Squelched 15 mA (typisch)
- Stromversorgung: CM-138 oder CM-139
- Temperaturbereich: -20° C bis +60° C
- Frequenzstabilität: ±0,0005% (-20° C bis +60° C)
- Abmessungen: 62 (B) x 150 (H) x 44 (T) mm
(mit CM-138; ohne hervorstehende Bedienelemente)
- Gewicht: 460 g (mit CM-138)
- Antennenimpedanz: 50 Ω

SENDER

- Ausgangsleistung: Hoch 1 Watt
Niedrig ca. 0,1 Watt
- Modulationssystem: Phasenmodulation durch variable Reaktanz
- Max. Frequenzhub: ±5,0 kHz


EMPFÄNGER

- Empfangssystem: Doppelsuperheterodyne
- Empfindlichkeit: 0,35 µV
- Squelch-Empfindlichkeit: unter 0,3 µV (Schwellenwert)
- Audio-Ausgangsleistung: 500 mW an 8 Ω

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung und Gewährleistung geändert werden.

ZUBEHÖR

- AD-43 LADEADAPTER
Zum Laden der Akkupacks. Ladezeit zwischen 15 und 20 Stunden. Im Lieferumfang enthalten.
- BM-95E AC-STECKERLADEGERÄT
Für den Anschluß zwischen AD-43 und einer AC-Stromquelle. Im Lieferumfang enthalten.
- BM-103 TISCHLADEGERÄT
Schnellladegerät. Ladezeit der Akkus zwischen 1 und 3 Stunden.
- CM-1 ZIGARETTENANZÜNDERKABEL
Für den Anschluß des BM-103 oder AD-43 an eine Zigarettenanzünderbuchse.

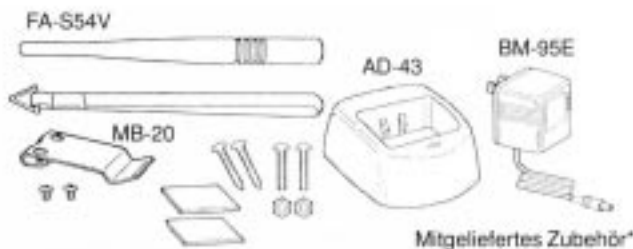

- CM-138 AKKUPACK
Wiederaufladbarer Ni-Cd-Akkupack. Im Lieferumfang enthalten. 7,2 V, 900 mAh. Höhe: 57 mm
- CM-139 AKKUPACK
Wiederaufladbarer Ni-Cd-Akkupack. Lange Lebensdauer. 7,2 V, 1200 mAh. Höhe: 72 mm
- FA-S54V GUMMIWENDELANTENNE
SMC-Anschluß. Im Lieferumfang enthalten.
- MB-20 GÜRTELCLIP
- MB-24 MOBILHALTERUNG
Flexible Hängehalterung für den Einsatz in einem Fahrzeug.
- MB-25 WANDHALTERUNG
Wandhalterung. Wird an einer Wand o.ä. befestigt bzw. verschraubt.



* Icom (Europe) GmbH behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen am Lieferumfang vorzunehmen.

Icom (Europe) GmbH

Auf uns können Sie zählen !

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Himmelgeister Straße 100
40225 Düsseldorf · Germany

Ihr Icom (Europe) GmbH-Fachhändler:

Point electronics

A- 1060 Wien, Stumpergasse 41 - 43

Tel.: +43/ 1/ 597 08 80/0 FAX: DW 40

www.point.at mail@point.at